


Установка CF2%:

1. Вставить устройство в USB разъем на материнской плате.

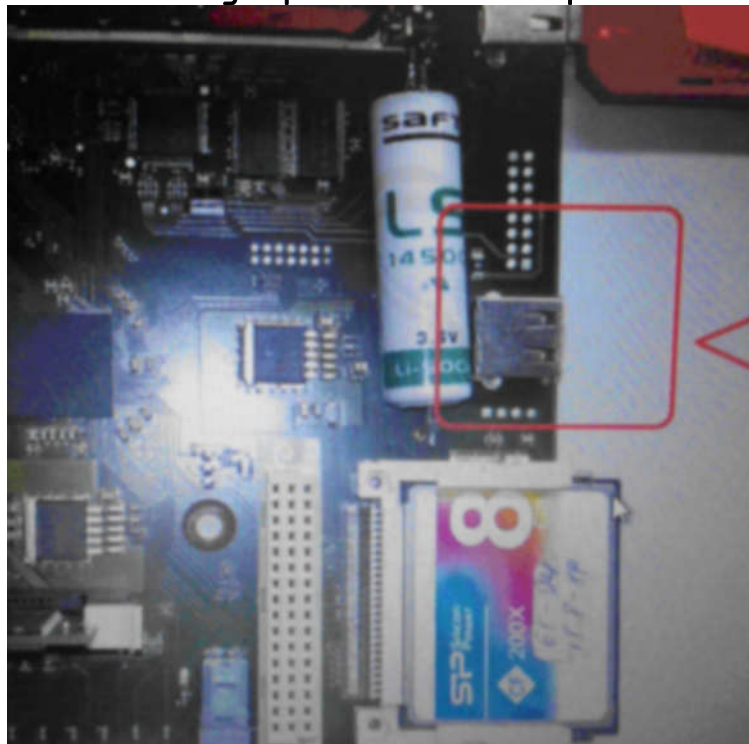

2. Переключить оба DIP свича на материнской плате в положение ON.

3. Вставить плату в аппарат и одновременно нажать VOL+ и VOL- держать эти кнопки до полной загрузки.

4. Появится меню в котором кнопками vol+ и vol- необходимо выбрать требуемый %.

```
Configuration EEPROM (RUS 12.1) test
Switching to runlevel
Mounting static RAM - 4MB found
System driver startup
Network initialisation
Enumerating device A001/0A01/A1 (AGI GameSelectorSec)
Enumerating device 0451/2077/A3 (General Purpose USB Hub)
Enumerating device A001/0205/B1 (AGI BackPlane1)
Enumerating device 0451/2077/A4 (General Purpose USB Hub)
Enumerating device A001/0301/B3 (AGI UniMeter8)
Enumerating device A001/0202/B4 (AGI KPanel32/32/0)
Enumerating device 0596/0001/B7 (3M USB Touchscreen - EX II)
Super V+ Selector v1.0 Beta. Press VOL buttons to adjust:-30% S
```

Шаг настройки 1%. Максимально можно понизить до -30% от оригинального.

5. Выключить Аппарат и переставить DIP-переключатели на материнской плате в положение OFF.

6. Запустить плату в обычном режиме.